

Climatisation réversible

# GAMME MURALE SIESTA BLUEVOLUTION ATXC-C

Mural Inverter

- » Économies d'énergie jusqu'à : **A++** / **A+**
- » Unité très silencieuse : à partir de 20 dB(A)
- » Confort

*Siesta*

**BLUEVOLUTION**



L'énergie est notre avenir, économisons-la !

[www.daikin.fr](http://www.daikin.fr)



ATXC-C



ARXC-C

# LE MURAL

Le mural est une solution de climatisation ultra performante : grâce aux fonctionnalités de sa télécommande, vous profitez d'un confort idéal tout en réalisant un maximum d'économies. Pour les plus exigeants, il dispose même d'un filtre permettant d'assainir votre air intérieur.

## Mural Siesta Bluevolution ATXC-C

### Confort

- Très faibles niveaux sonores : à partir de **20 dB(A)**.
- Air assaini grâce au filtre désodorisant à apatite de titane et au filtre à catéchine.
- Télécommande infrarouge simple et intuitive.
- **Redémarrage automatique** : après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement en adoptant le mode de fonctionnement précédemment sélectionné.
- Rafraîchissement très rapide grâce au **mode Puissance**.
- Mode déshumidification: permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante.

### Design


- Design sobre qui permet une intégration harmonieuse dans tous les intérieurs.

### économies

- Label énergétique **A++/A+**.
- **SEER jusqu'à 6,78**.



- **Fluide R-32 : Potentiel de Réchauffement Planétaire réduit de 68 %** par rapport à un modèle fonctionnant au R-410A.

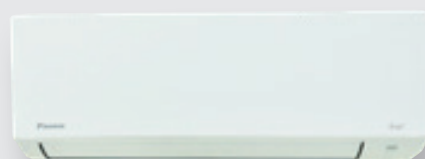

ATXC-C

jusqu'à : **A++** / **A+**



Incluse.



BRC073 en option.

## Connectivité

### Pilotage à distance\*

Grâce à l'application Daikin Residential Controller, vous pouvez piloter votre unité depuis votre smartphone où que vous soyez 24H/24 et 7J/7.

### Contrôle par la voix\*

Compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa.

TÉLÉCHARGEZ L'APP  
DAIKIN RESIDENTIAL  
CONTROLLER



\*Ces fonctionnalités sont accessibles via l'option BRP069B45.

# Climatisation réversible Mural Siesta Bluevolution ATXC-C



ATXC-C

## ATXC-C

Unité intérieure			ATXC25C	ATXC35C	ATXC50C	ATXC60C	ATXC71C
Puissance restituée	Froid	Btu	9 000	12 000	18 000	21 000	24 000
	Froid	kW	1,3 / 2,56 / 3,0	1,3 / 3,5 / 4,0	1,37 / 5,1 / 6,2	1,8 / 6,23 / 7	2,3 / 7,1 / 7,3
	Chaud	à +7°C CBS ext kW	1,3 / 2,84 / 4	1,3 / 4 / 4,8	1,36 / 5,62 / 6,6	1,48 / 6,4 / 8	2,3 / 8 / 9
Puissance absorbée	Froid	Nominal kW	0,775	1,06	1,57	1,92	2,41
	Chaud	Nominal kW	0,755	1,08	1,52	1,73	2,49
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Climat tempéré	Froid	Label	A++				A
		Pdesign	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
		SEER	6,74	6,78	6,40	6,38	5,25
	Conso.énerg.annuelle kWh	133	178	278	341	464	
	Chaud	Label	A+				A
		Pdesign	2,23	2,24	3,9	4,1	6,35
SCOP		4,41	4,26	4,37	4,19	3,81	
Conso.énerg.annuelle kWh	707	736	1 250	1 373	2 234		
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / chaud	3,30 / 3,76	3,30 / 3,72	3,25 / 3,71	3,25 / 3,71	2,95 / 3,21
Couleur			Blanc mat				
Dimensions	H x L x P	mm	288 x 770 x 234			297 x 990 x 273	
Poids		kg	9,5			13	
Débit d'air	Froid	Silence PV / MV / GV	324 / 390 / 540 / 648		444 / 492 / 600 / 732		612 / 816 / 960 / 1 224
Niveau de pression sonore	Froid	Silence PV / MV / GV	20 / 26 / 33 / 38	21 / 26 / 34 / 39	29 / 33 / 39 / 45	30 / 38 / 42 / 46	
Puissance sonore	Froid	Nominal	54	55	57	60	60
Télécommande		IR	Inclus				

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN 14511.

\*Option Daikin Residential Controller: carte BRP069B45.



ARXC-C

## ARXC-C

Groupe extérieur			ARXC25C	ARXC35C	ARXC50C	ARXC60C	ARXC71C
Dimensions	H x L x P	mm	550 x 658 x 273		615 x 845 x 300		695 x 930 x 398
Poids		kg	24	26	39		45
Débit d'air	Froid	GV	1 578		2 226		3 282
Puissance sonore	Froid	Nominal	58	60	65	66	69
Niveau de pression sonore	Froid	GV	45	46	51	54	54
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid	°CBS	10~46		-15~18		-10~46
	Mode chaud	°CBH					R-32 / 675
Réfrigérant / PRP							
Charge / T. eq CO2		kg	0,55 / 0,371	0,75 / 0,506	0,90 / 0,61	1,15 / 0,78	
Flag F-Gas							Non hermétique
Type de compresseur							Swing
Préchargé d'usine jusqu'à		m					8
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	20		30		
	Dénivelé	UE-UI Max	15		20		
	Liquide	DE					1/4
	Gaz	DE	3/8		1/2		
Alimentation électrique	Phase / fréquence / tension	Ph/Hz/V					1~ / 50 / 220-240
	Câble liaison	Int / ext					4G1,5
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur					16A

Données préliminaires

## Unités extérieures

Elles peuvent être installées sur un toit, une terrasse ou un mur extérieur

- › Compresseur Swing : une technologie 100 % Daikin
- › Les + bas niveaux sonores
- › Bon rendement
- › Garantie 3 ans pièces et compresseur



DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr

CE Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits



Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux!